



STAGE-Q SERIES  
STAGE UPPER-Q

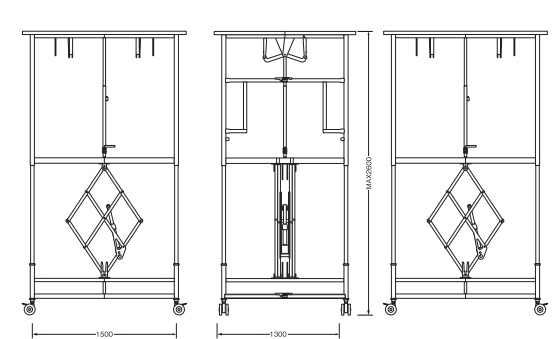

■寸法図(単位:m/m)

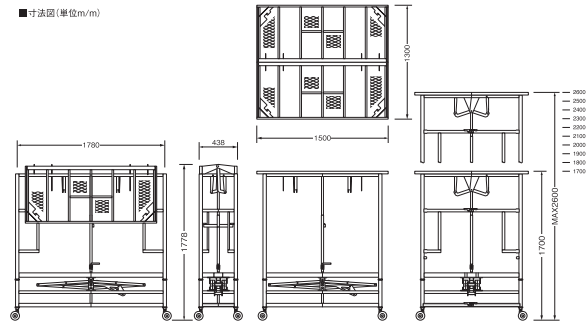

自社開発・自社製造品のリースですから、必要なとき必要な数量を納入できます。  
運搬(納品・引取)・修理・整備も全て自社で行っています。

仮設工業会第一種正会員  
久留米建機サービス株式会社

本社営業部 社 / 〒352-0022 埼玉県新座市本多1-14-45  
(本社営業部) TEL 048-478-8101(代) FAX 048-478-8102  
(入庫センター)

据ノ内製作工場 / 〒352-0023 埼玉県新座市馬ノ内3-7-39  
TEL 048-478-2621

大阪営業所 / 〒573-1153 大阪府枚方市増大2-18-20 枚方鉄鋼産機団地内  
(入庫センター) TEL 072-809-4450(代) FAX 072-809-4451

<http://kurumekenki.west-tokyo.co.jp/>

■当カタログに記載されている構造、仕様などは予告無く変更する場合がございます。  
■製品の色は印刷インキ及び撮影条件、サイズなどが写真と異なって見える場合がございます。

**飛び込みピン(4箇所)**  
**固定板(4箇所)**

**梯子抜き用のピン(オプション)**  
本体に装着するときは矢印の方向( )に安全ピンを差し込みます。本体の高さに合わせて、後で昇り降下の際上部と下部に伸縮させることが出来ます。

**手摺・4面仕様(オプション)**  
手摺ストッパー〔各2箇所〕  
手摺りを本体に装着し、取り付け金具を上から落とし込むとロックされます。

**STOPPER**  
① フリ止めストッパー〔4箇所〕

**STOPPER**  
② キャスターストッパー〔4箇所〕  
100φWキャスター使用、方向性が良く操作性が優れます。移動がとてもラクです。

**POINT!**  
**作業床昇降ポンプ**  
ポンプレバー  
作業床の高さ調節がポンプ式になり、ポンプハンドルを踏むだけで、作業床を上げる事が可能になりました。また、ポンプレバーを回転させるだけで、作業床を下げる事が出来ます。

**STOPPER**  
③ 開閉ストッパー〔4箇所〕

**STOPPER**  
④ 昇上段までのぼり上り昇り止りストッパー  
①-④がプレを吸着し、ユレを最小限に抑えます。

**ポンプレバー**  
下げる  
上げる

**ポンプハンドル**

**STOPPER**  
⑤ 開閉ストッパー〔4箇所〕

**連結ピン(オプション)**  
「ステージ-Q」を2台以上つなげて使用する場合は、連結ピンで固定すれば安全です。

**ストッパー解除**   **ロック状態**

**開き止めのストッパー**

**踏み板**

**踏み板(ストッパー)**

**梯子&踏み板(オプション)**

**伸縮ストッパー**

**踏み板止めのピン**

# STAGE UPPER-Q STAGE-Q SERIES

安全性、使いやすさをモットーにコンパクト設計の“ステージ アッパー-Q”は現場のニーズにお応えします。

## ステージ アッパー-Q 高所作業台

### [ステージ アッパー-Qの特徴]

- 簡単に開閉!伸縮! ..... 油圧で楽に作業面を上げられます。
- 操作性抜群!! ..... 簡単に設置できます。
- 2人で組立可能!! ..... 素早く作業に移れます。
- 連結可能!! ..... ステージ型だから連結しても使用できます。より広い面積での作業が可能になります。
- ダブルキャスター使用!! ..... 100φ自在Wキャスターでワンレバダプルアクション!(自在キャスター&回転ロック)

最大積載荷重220kg  
作業床高さ1700mm~2600mm  
10段階100mmピッチで調整可能

収納時寸法：(W)438×(D)1780×(H)1778  
使用時寸法：1300×1500×(H)1700~2600  
重量：124Kg  
キャスター：100φW式車輪ストッパー付4個




※写真は最下段まで縮めた状態です。

### オプション

- 梯子…10.5Kg ●踊場…13.0Kg ●踊場バー…1.8Kg ●連結ピン…0.8Kg
- 手摺(大)…6.5Kg ●手摺(小)…5.8Kg ●手摺(扉)…7.7Kg

### ■ステージアッパー-Q組み立て手順

プレ止めストッパー




①プレ止めストッパーを4カ所解除してください。



②開く時は解除レバーを足で押し下げてストッパーを解除してください。



③ネット部上へ開いてから脚柱を左右に開きます。



④開閉機サンを事前に引いてまっすぐにし、必ず開閉ストッパー4箇所を掛けてください。



⑤手摺りをセットしてロックを掛けてください。




⑥梯子の抜け止めピンは完全に掛けてください。




※作業高2000mmまでは梯子の高さを調整して使用してください。

### ■作業床部を上げる場合



①ポンプレバーが閉じていることを(㊸)の方向に回して確認してください。




②固定板(4箇所)を解除してください。  
解除方法 飛び込みを引き上げて固定板を下へスライドさせる




③ポンプベダルを下方方向いっぱい、締返しに踏込んでください。作業床部が上昇します。

※固定板は作業床部降ろす場合以外は使用しません。使用時は常に解除の状態にしてください。

飛び込みピン解除状態 飛び込みピンロック状態 プレ止めストッパー



④飛び込みピンが使用する高さの孔位置を少し超えたらポンプベダルを踏むのを止め、作業床を停止させてください。ポンプレバーを(㊸)の方向に少し回して開くと、作業床部が降りてきて飛び込みピンがロックされます。飛び込みピン(4箇所)全てロックされていることを確認してください。ポンプレバーを(㊸)の方向に回し、必ず閉じた状態に戻し、プレ止めストッパーを掛けてください。

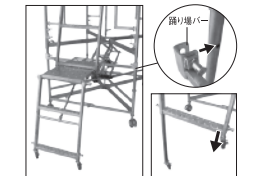

⑤作業高が2000mmまでは、梯子の高さを調整して使用できます。2000mmを超える場合は、踊り場を設置して踊り場の高さを調整してください。

※作業床部を降ろす場合はポンプレバーは常に閉じた状態にしてください。

### ■作業床部を降ろす場合

プレ止めストッパー



①作業床部を降ろす場合は必ず踊り場バー(踊り場梯子・梯子を本体から外して、プレ止めストッパーを4カ所解除してください)。




②ポンプベダルを軽く1回踏むと飛び込みピンが解除します。(ピンが孔から抜けた状態) 飛び込みピンが解除状態になったら、指で飛び込みピンを引上げ、固定板(4箇所)を上へスライドさせ、飛び込みピンと脚柱の間に挟みます。




ロック方法

飛び込みピンを引上げたまま固定板を上へスライドさせて挟み込む



③ポンプレバーを(㊸)の方向に回すと作業床部が下降します。作業床部が使用する高さの孔位置の上まで降りたらポンプレバーを(㊸)の方向へ回し、一旦作業床部を停止させてください。作業床部を上げる場合と同じ手順で使用する高さに調整してください。



最下段位置

④ステージアッパー-Qを折畳む場合は作業床部を最下段(飛び込みピンが孔に入っていない状態になります)まで、降ろしてください。



⑤組み立てと逆の手順で折り畳み、最後にプレ止めストッパーを4カ所ロックしてください。

必ず守ってください	使用前の注意	使用後の注意
<ul style="list-style-type: none"> <li>①人を乗せたまま移動や高さ調整をしないでください。</li> <li>②荷を乗せたまま移動や高さ調整をしないでください。</li> <li>③昇降機は作業床部とオプションを超える重量を上げることができません。道具や資材等を積載したままで上昇・下降は絶対しないでください。</li> <li>④最大積載荷重を守って使用してください。</li> <li>⑤脚柱での水平力がかかる作業は原則、禁止してください。</li> <li>⑥ポンプレバーの操作(特に下段時)はゆっくり慎重に行ってください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①各部ストッパーが正常に掛っているか確認してください。(各部名称は右側の写真を参照してください)</li> <li>②手摺・巾木・梯子が正確に設置されているか確認してください。</li> <li>③本機の設置場所が水平であることを確認してください。</li> <li>④設置場所付近に開口部(投機・丸窓等)が無いことを確認してください。</li> <li>⑤前後箇所に異常があれば使用を止め、弊社にご連絡を頂くようお願い致します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①折り畳みは組み立てと逆の手順で、梯子は下降させる前に外してください。(踊り場・踊り場バー)</li> <li>②オプションは無くさない様、できる限り本体から離せず保管してください。</li> <li>③必要はできるだけ室内で保管してください。</li> <li>④プレ止めストッパー4箇所をロックしてください。(フレーム下部落下の恐れあり)</li> </ul>