

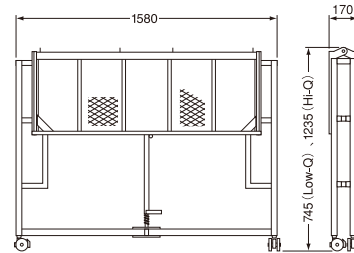


■ 寸法図 (単位 m/m)

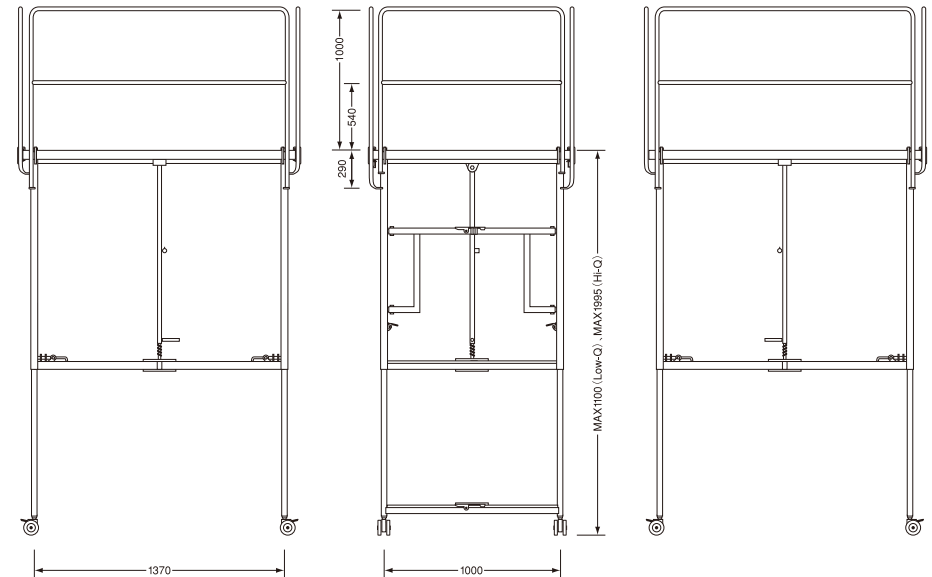

STAGE-Q SERIES  
STAGE-Q

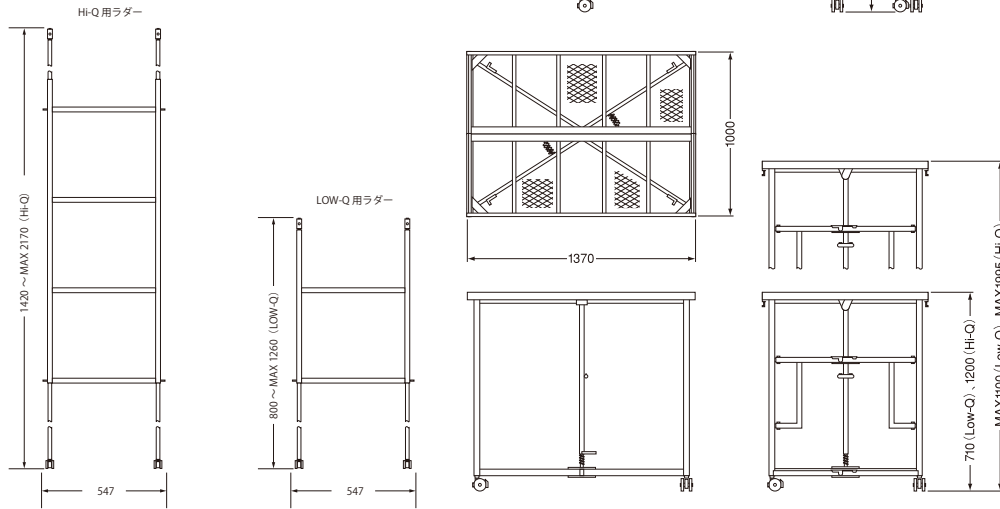

自社開発・自社製造品のリースですから、必要とき必要な数量を納入できます。  
運搬(納品・引取)・修理・整備も全て自社で行っています。

仮設工業会第一種正会員

久留米建機サービス株式会社

本社 / 〒352-0022 埼玉県新座市本多1-14-45  
(本社営業部) TEL 048-478-8101(代) FAX 048-478-8102  
(入出庫センター)

掘ノ内製作工場 / 〒352-0023 埼玉県新座市掘ノ内3-7-39  
TEL 048-478-2621

大阪営業所 / 〒573-1153 大阪府枚方市招堤大谷2-18-20 枚方鉄鋼塗装団地内  
(入出庫センター) TEL 072-809-4450(代) FAX 072-809-4451

■ 当カタログに記載されている構造、仕様などは予告無く変更する場合がございます。  
■ 製品の色は印刷インキ及び撮影条件、サイズなどから写真と異なって見える場合がございます。

<http://kurumekenki.west-tokyo.co.jp/>

# STAGE-Q STAGE-Q SERIES

安全性、使いやすさをモットーに  
コンパクト設計の“ステージQ”は現場のニーズにお応えします。

## ステージ-Q 移動式室内足場

### [ステージ-Qの特徴]

- わずか3秒で開閉!! 4秒で伸縮!! .....「ワン・ツー・スリー」で、あっという間に開閉。伸縮も瞬時に行えます。
- コンパクト!! .....コンパクトに折畳み可能。自立できます。しかも短・薄で運搬、収納性が抜群です。
- 移動もラクラク!! .....上・下階への移動が容易です。仮設エレベーターで楽に運べます。
- 1人で組み立て!! .....使いたい人が1人で組み立てて使用できます。
- スチール素材で耐久性抜群!! .....製品はスチール素材。だから耐久性抜群!! メンテナンスも簡単です。
- ダブルキャスター使用!! .....75φWキャスターで移動がスムーズです。

### LOW-Q

コンパクトで収納性抜群

作業高さ：710m/m-1,100m/m 100m/mピッチ  
折畳み時高さ：745m/m×170m/m  
重量：44kg  
安全荷重：180kg  
キャスター：75φW式車輪ストッパー付4個



(写真は最下段まで縮めた状態です)

### HI-Q

ユレの少ない安全設計


作業高さ：1,200m/m-1,995m/m 150m/mピッチ  
折畳み時高さ：1,235m/m×170m/m  
重量：54kg  
安全荷重：180kg  
キャスター：75φW式車輪ストッパー付4個




(写真は最下段まで縮めた状態です)

※梯子、手摺り、連結ピンはオプションです。梯子1台…10kg、手摺り(大)…3.53kg、手摺り(小)…2.97kg、連結ピン…0.4kg


### [このような場合、安全・便利です!!]




■一度に移動できます。



■塗装や室内装作業など。



■屋外仮設ステージ、文化祭や夏祭りなど。



■室内工事作業など。

### 手摺りは4面仕様


#### 梯子(オプション)

本体に装着するときは矢印の方向(A)に安全ピンを差し込みます。本体の高さに合わせて(B)をつまんで脚を上部和下部に伸縮させることができます。



#### 連結ピン(オプション)


「ステージ-Q」を2台以上つなげて使用する場合は、連結ピンで固定すれば安全です。



#### POINT!

#### ① Wキャスターストッパー付(4カ所)


75φWキャスター使用。方向性が良くまっすぐ進みます。移動がともラクラクです。



ストッパー解除 ロック状態

#### 手摺り取り付け金具

手摺りを本体に装着し、取り付け金具を上から落とし込むとロックされます。

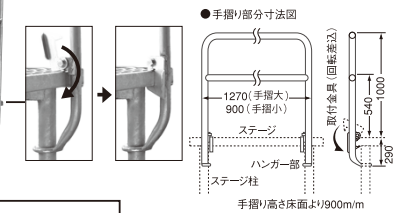

#### POINT!

#### ② 開閉ストッパー(4カ所)

#### POINT!

#### ③ つまみストッパー(高さ調整用・4カ所)

#### POINT!

#### ④ ブレ止めレバー(4カ所)

**STAGE-Q** 最上段(1,995m/m)までのばして上に昇っても4ヶ所のストッパー構造①～④が最大限に機能し、最小限度までブレを吸収しますのでユレが少なくなりました。

### ■ステージ-Q組み立て手順(ワン!ツー!スリー!でパッと開きます。)



① 開閉時は解除レバーを足で押し下げてストッパーを解除。



② 脚柱は、弓を引くような動作で左右に開きます。



③ 開閉横さんを手前に引いてまっすぐにし、必ず開閉ストッパー4ヶ所を付けてください。



④ 手前に引き寄せるだけで、反対側の脚が伸びます。



⑤ 引き寄せた方を上に持ち上げて水平にします。

#### [厳守]

折り畳む時は必ず、つまみレバーが穴に入っていない状態まで、差し込み脚を縮めてから折り畳んでください。